


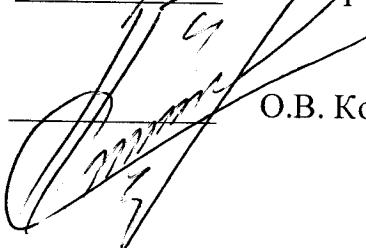
Приложение № 2  
к Положению о конкурсе проектов  
для осуществления ТОС на территории  
МО «Красноборский муниципальный район»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта	«Спортивно-игровая площадка»
Приоритетное направление, по которому заявлен проект	развитие физической культуры и спорта
Место реализации проекта (адрес, расположение земельного участка, принадлежность объекта и земельного участка)	Территория: д. Алексеевская. Собственник: администрация МО "Алексеевское"
Полное наименование ТОС	Территориальное общественное самоуправление «Первомайский»
Дата регистрации ТОС	«09» марта 2023 года
Количество членов ТОС	18 чел.
Ф.И.О. председателя ТОС (контактный телефон, факс, электронная почта):	Верещагина Светлана Павловна, моб. 921 485 80 77
Адрес страницы в социальных сетях, адрес сайта в сети Интернет, посвященный ТОС или проекту	отсутствует
Срок реализации проекта:	5 месяцев
Предполагаемая дата начала проекта	май 2023
Предполагаемая дата окончания проекта	сентябрь 2023
Общий бюджет проекта, руб.:	314 000,00
Запрашиваемые средства из бюджета, руб.	248 000,00
Собственные средства ТОС, руб.	66 000,00 (трудоzатраты, чел/часы)

Председатель ТОС

Согласовано:  
глава МО «Алексеевское»

  
С.П. Верещагина  
  
О.В. Козачёк

# 1. Название проекта: «Спортивно-игровая площадка».

Территориальное общественное самоуправление «Первомайский» создано для решения социальных проблем, периодически возникающих на территории. Это ремонт и благоустройство общественных объектов, строительство мостков и мостовых переходов, засыпка ям, ремонт общественных колодцев, уличное освещение, строительство детских площадок и прочее.

ТОС «Первомайский» получил свое название в соответствии с историческим названием территории. В 60-90 годы XX века на данной территории располагалась центральное отделение и откормочная база животноводческого совхоза «Первомайский». В его состав входили деревни Алексеевская, Проймачевская, Чашинская, Козицинская и ряд других.

На территории проживало около 300 человек. После ликвидации совхоза молодежь стала покидать территорию. Сейчас в окрестных деревнях проживает не более 50 пенсионеров и 10-15 работающих семей. Единственной организацией, обеспечивающей занятость населения, является ГБУ АО «Красноборский детский дом». В нем трудоустроено около 10 местных жителей.

Деревня Алексеевская преобразуется в летний период. Из Красноборска, из близлежащих городов приезжают десятки детей и подростков, много молодежи и городских пенсионеров. Численность населения увеличивается в 2-3 раза. Встает проблема организации активного досуга. Также важной задачей остается физкультурно-спортивная работа с детьми из детского дома.

Поэтому одной из задач ТОСа является вовлечение детей и молодежи в занятия различными видами спорта: баскетболом, футболом, флорболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом, стритболом, а в зимнее время хоккеем и катанием на коньках.

Члены ТОСа решили своими силами выполнить ряд работ по благоустройству отведенной территории, подготовить спортивную площадку, привезти и установить необходимое спортивно-игровое оборудование. Площадка будет располагаться в центре деревни, недалеко от детского дома. На ней смогут также заниматься воспитанники данного учреждения.

Площадка должна быть необходимого для проведения игр размера (не менее 12 x 18 м), отсыпанной гравийно-песчаной смесью, огражденной и освещенной.

## Цель проекта:

создание условий для привлечения детей, подростков и молодежи д. Алексеевская и Красноборского детского дома к занятиям физической культурой и спортом.

## Задачи:

1. Строительство спортивно-игровой площадки,
2. Приобретение и установка спортивного оборудования.
3. Благоустройство территории спортивно-игровой площадки.
4. Организация соревнований и спортивных праздников.

## 4. Календарный план реализации проекта на 2023 год:

N	Мероприятие	Описание мероприятия	Исполнитель	Сроки
1	Подготовительная работа	Закупка, подвоз необходимых пиломатериалов и стройматериалов, очистка	Члены ТОС	май 2023

		территории от кустарников, мусора.		
2	Подготовка территории	Подвоз ПГС, отсыпка площадки 250 кв. м. Выравнивание, нивелирование территории игровой зоны, 12 x 18 кв. м	ИП по договору	июнь 2023
3.	Строительство ограждения	Бортики оградительные по периметру площадки, 60 x 0,5 м. Сетка оградительная с торцов площадки, 50 кв. м.	ИП по договору	июль 2023
4.	Изготовление спортивного и игрового оборудования	Турники разноуровневые, волейбольные стойки, баскетбольные стойки, качели, хоккейные и флорбольные ворота	ИП по договору	июль 2023
5.	Монтаж спортивного оборудования	Бетонирование труб ограждения и оборудования, высверливание гнезд, установка крепежа, монтаж и крепление турников, волейбольных стоек, баскетбольных щитов, качелей.	ИП по договору	июль 2023
6	Благоустройство территории	Покраска, побелка спортивного оборудования и ограждения	Члены ТОС	Июль-август 2023
7	Тестирование объекта	Проведение спортивного праздника силами ТОСа, школы и детского дома	Члены ТОС педагоги	август 2023 г
8	Отчетность по проекту	Сдача финансового отчета, предоставление фотоотчета	Правление ТОС	сентябрь 2023

## 5. Описание процесса реализации проекта.

### 1. Подготовительная работа.

В мае силами ТОСа и администрации детского дома производится закупка, подвоз необходимых пиломатериалов и стройматериалов. Пиломатериалы складываются. Производится очистка территории от кустарников, мусора.

Заключается договор поставки спортивного оборудования на июль 2023 года.

### 2. Отсыпка игровой площадки.

Закключается договор возмездного оказания услуг на отсыпку гравийно-песчаной смесью игровой площадки. Площадь под засыпку – свыше 250 кв. метров. Высота слоя ГПС: 20 – 40 см. Потребуется около 100 тонн ГПС.

### 3. Строительство ограждения.

Площадка для игровых видов спорта будет прямоугольной формы, размерами 12 x 18 кв. метров. По периметру планируется выполнить деревянное ограждение высотой 0,5 метра. По торцам площадки над деревянным ограждением

планируется установить оградительную сетку, высотой 1,5 м, в длину – 10 метров. Сетки крепятся к трубам, установленным на бетонное основание. По верху фиксируются уголком, по низу – крепятся к деревянному ограждению. Работа выполняется по договору с ИП.

4. В июле производится изготовление и монтаж спортивного оборудования.

По договору с ИП планируется:

сварить футбольные ворота – 2 шт.,

сварить волейбольные стойки с откосинами и крепежными кольцами – 2 шт.,

сварить баскетбольные стойки с выставными креплениями для щитов и

откосинами для противовесов – 2 шт.,

сварить стойки для качелей с откосинами – 2 шт.,

сварить разноуровневые турники – 2 шт.,

произвести монтаж и установку спортивного и игрового оборудования на бетонные основания.

5. Благоустройство территории.

Силами ТОСа производится покраска части ограждения, покраска стоек спортивного оборудования. Устанавливаются скамейки для отдыха и приема нормативов ГТО.

6. В конце августа на новом объекте проводится деревенский спортивный праздник «Золотая осень». Проводятся турниры по мини-футболу, флорболу, пионерболу, бадминтону и стритболу. Воспитанники детского дома соревнуются в выполнении упражнений на турнике. Все желающие (взрослые и дети) выполняют нормативы ВФСК ГТО. Количество участников – более 100 чел.

В сентябре производится сдача финансового отчета, предоставление фотоотчета о проведенных работах.

#### **6. Общая стоимость проекта и запрашиваемая сумма.**

N	Источники финансирования проекта	Сумма, руб.
1	Средства бюджета	248 000,00
2	Собственные средства ТОС (волонтерский труд в денежном эквиваленте, привлеченные средства)	66 000,00
3	Стоимость проекта, всего	314 000,00

#### **7. Ожидаемые результаты проекта.**

В результате реализации проекта:

1. Будет проведено строительство детской спортивно-игровой площадки.

2. Будут установлены новое спортивное оборудование.

3. Будут развиваться игровые виды спорта и комплекс ГТО.

#### **8. Дальнейшее развитие проекта.**

В дальнейшем планируется:

продолжать ежегодный косметический ремонт спортивного объекта,

оборудовать объект дополнительным спортивным инвентарем,

установить навес и разместить в нем теннисный стол,

оборудовать рядом скейтбольную площадку,

в зимнее время заливать на площадке каток,

проводить на объекте спортивно-массовые и молодежные мероприятия.

Содержание объекта будет осуществляться силами ТОС.

### 9. Смета проекта «Спортивно-игровая площадка»

п / п	Наименование показателя (виды работ, затраты и расход ресурсов)	Ед. изм.	Кол-во единиц	Норматив на единицу показателя	Сумма, (руб.)
Раздел 1 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет средств, запрашиваемых из бюджета					
	<b>1. Пиломатериалы:</b>				
	брус 150 х 150 мм	куб.м	0,6	15 000,00	9 000,00
	доска 25 х 100 мм, «С»	куб.м	1,5	6 000,00	9 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>18 000,00</b>
	<b>2. Стройматериалы:</b>				
	цемент	м	4	500,00	2 000,00
	сетка оградительная	кв. м	30	200,00	6 000,00
	гвозди	кг	7	100,00	700,00
	краска	кг	10	120,00	1 200,00
	электроды	п	1	1 780,00	1 780,00
	труба проф., 50х40 мм	м	40	210,00	8 400,00
	труба круглая, 50 мм	м	45	230,00	11 700,00
	труба круглая, 76 мм	м	7	440,00	3 080,00
	труба круглая, 89 мм	м	7	520,00	3 640,00
	уголок металл. 25 мм	м	30	205,00	4 100,00
	сетка для ворот, 30 мм	шт.	2	500,00	1 000,00
	баскетбольные щиты	шт.	2	12 000,00	24 000,00
	волейбольная сетка	шт.	1	2 400,00	2 400,00
	<b>Итого:</b>				<b>70 000,00</b>
	<b>3. Работа по договорам (с отчислениями в ФОТ):</b>				
	1. Отсыпка, выравнивание площадки	договор	1	70 000,00	70 000,00
	2. Строительство ограждения	договор	1	25 000,00	25 000,00
	3. Изготовление спортивного и игрового оборудования	договор	1	35 000,00	35 000,00
	4. Монтаж оборудования	договор	1	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>160 000,00</b>
	<b>Итого запрашиваемых средств:</b>				<b>248 000,00</b>
Раздел 2 - информация по видам работ, затрат и расходам ресурсов, которые будут произведены за счет собственных средств ТОС или средств, привлеченных из внебюджетных источников					


1. Уборка мусора, вырубка кустарника, осинника, ольхи	чел/час	60	150,00	9 000,00
2. Аренда МТЗ для корчевания корней березы, осины, ольхи.	мото/час	5	1 000,00	5 000,00
3. Аренда автотранспорта для подвоза пиломатериалов с Усть-Канзы и спортивного оборудования из г. Котласа.	мото/час	10	1 000,00	10 000,00
4. Погрузка-разгрузка, укладка пиломатериалов, оборудования.	чел/час	40	150,00	6 000,00
5. Покраска, побелка, благоустройство территории	чел/час	40	150,00	6 000,00
				<b>36 000,00</b>
6. Приобретение спортивного оборудования (привлеч. средства спонсоров, средства детского дома)				
мячи для волейбола,	шт.	2	1 500,00	3 000,00
мячи для баскетбола,	шт.	2	1 500,00	3 000,00
мячи для футбола,	шт.	2	1 500,00	3 000,00
клюшки, для флорбола,	шт.	10	1 300,00	13 000,00
ракетки для бадминтона,	шт.	4	500,00	2 000,00
майки, накидки	шт.	10	600,00	6 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>30 000,00</b>
Итого собственных и привлеченных средств:				<b>66 000,00</b>
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>				<b>314 000,00</b>

#### 10. Комментарии к смете проекта.

Вид расходов	Куда используется
<b>Пиломатериалы:</b> брус 150 х 150 мм доска 25 х 100 мм	столбики для ограждения, 30 шт. обшивка ограждения, 60 пог. м.
<b>Стройматериалы:</b> цемент, М 500  сетка оградительная, 40 мм гвозди краска электроды труба профильная, 50 мм, труба круглая, 50 мм труба круглая, 76 мм труба круглая, 89 мм уголок металл. 25 мм  сетка капроновая, 30 мм, баскетбольные щиты сетка волейбольная	заливка бетонных оснований стоек спорт. оборудования и труб оградительной сетки, установка с торцов площадки, высота 1,5 м, строительство ограждения покраска забора, игрового оборудования сварка ограждения и оборудования, стойки оградительной сетки, хоккейные ворота, турники, качели волейбольные стойки баскетбольные стойки верхний крепеж оградительной сетки, выставные крепления баскетбольных щитов для хоккейных, флорбольных ворот, для стритбольной площадки, для волейбольной площадки.

Работа по договорам ГПХ:	
1. Отсыпка, выравнивание площадки.	<p>Выравнивание основания для площадки, 250 метров. Подвоз ГПС, отсыпка. Высота слоя ГПС: 20 – 30 см. Потребуется около 100 тонн ГПС. Разравнивание площадки.</p> <p>Нивелирование площадки (для размещения и заливки в дальнейшем на площадке катка и хоккейного корта).</p>
2. Строительство ограждения	<p>По периметру 60 погонных метров (12 x 18 м) ставится деревянное ограждение высотой 0,5 метра из доски 25 мм, крепится к столбикам из бруса (30 шт.). По торцам площадки над ограждением натягивается сетка, высотой 1,5 м, в длину – 10 метров. Сетка крепится к трубам, вмонтированным в бетонное основание с интервалом 2 метра (12 профильных труб). По верху вся площадь фиксируется уголком, 25 мм.</p>
3. Изготовление спортивного оборудования	<p>Сварка флорбольно-хоккейных ворот (122 x 190 см) – 2 шт.</p> <p>сварка волейбольных стоек с откосинами и крепежными кольцами – 2 шт.,</p> <p>сварка баскетбольных стоек с выставными креплениями для щитов и откосинами для противовесов – 2 шт.,</p> <p>сварка стоек для качелей – 2 шт.,</p> <p>сварка разноуровневых турников – 2 шт.</p>
4. Монтаж оборудования	<p>Флорбольные-хоккейные ворота крепятся на 4 бетонных столбика на глубину 0,5 м</p> <p>Волейбольные стойки и растяжки крепятся на 4 бетонных столбика на глубину 1 м.</p> <p>Баскетбольные стойки и откосины крепятся на 4 бетонных столбика на глубину 1 м.</p> <p>Стойки для качелей и разноуровневых турников (5 шт.) крепятся на бетонные столбики на глубину 0,5 м с откосинами, 2 шт</p>

Председатель ТОС

 С.П. Верещагина.